



# Silent on/off Silent Inverter Clima Puro

Italiaans Design

MonoblockSpecialist.nl



Italiaans Design


MonoblockSpecialist.nl

# Silent on/off, Silent Inverter Clima Puro

Italiaans Design


## Airco zonder buiten unit

Een monoblockairco biedt u uitkomst wanneer u opziet tegen de installatie van een Split-Unit airco of geen Split-unit mag of kunt plaatsen. Een VVE of verhuurder van uw woning of appartement geeft u eerder toestemming om een Monoblock airco te plaatsen dan andere koel-verwarm installaties. Een Monoblock airco's bestaat uit slecht één unit (mono) welke binnen tegen een buitengevel gemonteerd dient te worden. Met slecht twee lucht aan- uitblaas luchtgaten kunt u al optimaal genieten van een perfect binnen klimaat.

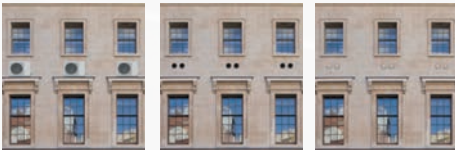

Voor de montage van een Monoblock airco heeft u geen STEK gediplomeerde installateur nodig, u kunt en mag het eventueel zelf installeren. Een monoblock airco is onderhoudsvriendelijker dan een Split- of multi split airco. Als u geregeld de in- en externe luchtfilters van uw monoblock airco reinigt, kunt u jarenlang genieten van een heerlijk binnen klimaat.

De Silent on/off is een 3 standen airco. Daartegen de Silent inverter en de Clima Puro maken gebruik van de Invertertechnologie. Inverters zorgen voor een lager energie verbruik. Tevens zorgt de inverter technologie voor een uiterst snelle reactie op elke woon- of werkklimaat verandering.

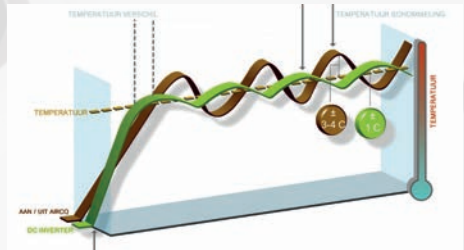

Het invertersysteem stemt de te leveren koel- of verwarmings capaciteit voortdurend af op de gewenste en gemeten binnen temperatuur. Hierdoor ontstaat een stabiel binnen klimaat.

## Verwarmen bij +7°C buiten (en kouder)

Bijna alle monoblockairco's kunnen verwarmen door middel van het warmtepomp principe. Echter zakt de buiten temperatuur onder de +7°C dan zal het verwarmendvermogen van elke monoblockairco afnemen. Dit is afhankelijk van de capaciteit van uw monoblockairco. Hier hebben de fabrikanten iets op gevonden en dat is een EXTRA toegevoegde elektrisch verwarmings element in de airco.

MonoblockSpecialist.nl

# Silent on/off, Silent Inverter Clima Puro


Italiaans Design

Alle drie de Zymbo modellen, hebben standaard een extra verwarmings element ingebouwd gekregen van 1500 Watt. Hierdoor zijn deze modellen in staat om met deze elektrisch verwarmingselement nog te kunnen verwarmen, ook als is het buiten -10°C of kouder.

Het is tevens mogelijk, om in het menu van de airco, de compressor functie uit te schakelen waardoor de airco functie weg valt en alleen het verwarmings element praktisch 'geluidsloos' zijn werk blijft doen. Hierdoor wordt deze airco echt de stilste in zijn soort!

## Geheel stille airco's bestaan niet.

Toch zijn de ingenieurs van Zymbo er in geslaagd de geluidsproductie zo laag mogelijk te houden, ondanks de vele extra's die in deze airco's schuilen.

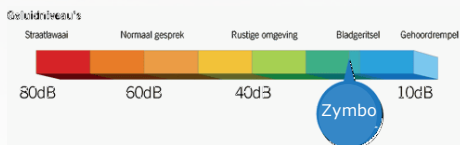

Overigens is geluid een heel persoonlijk, dus een subjectieve waarneming. Waar de ene mens het geluid als een 'straaljager' vindt klinken, vindt de ander het juiste fluiters stil. Waar de ene mens last heeft van elk klein geluidje, slaapt de ander door 'kanonschoten' heen.

## Het 'neusje van de Zalm'

De Clima Puro, is uniek in zijn soort. Niet alleen qua vormgeving maar ook qua prestaties. Met zijn krachtige 12HP roterende Inverter technologie en een ingebouwde ESP filter maakt deze monoblockairco uniek in zijn klasse. Er bestaat momenteel geen andere monoblockairco met specificaties als de Clima Puro!



## Optioneel: de vernevelaar

Bij alle drie de Zymbo modellen kan optioneel een condenswater vernevelaar ingebouwd worden. Deze vernevelaar zorgt ervoor dat het condenswater niet via de meegeleverde afvoer drain naar buiten hoeft worden afgevoerd, maar wordt verneveld door middel van een 'pompsysteem' welke het condenswater weg blaast via de lucht uitblaas opening door uw gevel. Ideaal voor als VVE's geen toestemming geven voor een condens water afvoer uw gevel.

# MonoblockSpecialist.nl



Italiaans Design

MonoblockSpecialist.nl

# Silent on/off

design hoeft niet moeilijk te zijn



[MonoblockSpecialist.nl](http://MonoblockSpecialist.nl)

# Silent on/off

- Koelen en volwaardig verwarmen
- Koelvermogen 2,1kW (10HP)
- Verwarmend vermogen 3,7kW
- Opgenomen vermogen bij koelen 810 Watt
- On/off techniek met 3 ventilatie standen
- WIFI bediening - optie
- Slank design, slechts 16 cm dik
- Geluidsarm, perfect voor slaapkamers, kleine kantoren
- Geschikt voor ruimtes van 60 - 80 m<sup>3</sup>
- Tegen meerprijs uit te voeren met condenswater vernevelaar
- Geluid intern 35-48 db(A)
- Geluid extern 45-55 db(A)

**De Silent on/off** is een monoblock aircoc die niet alleen goed koelt maar waarbij met verwarmen er een keuze gemaakt kan worden om al dan niet de warmtepomp functie (inclusief compressor) te gebruiken. Indien men deze uitschakelt, verwarmt het apparaat alleen middels het ingebouwde 1500Watt verwarmingselement, waarmee het werkelijk fluisterstil z'n werk doet. Verwarmen doet dit apparaat bij buitentemperaturen tot maar liefst -15 °C!

Tevens kan tegen een kleine meerprijs de Silent on/off worden uitgerust met een condenswater vernevelaar en/of een Wifi module. Door gebruik te maken van de optionele condenswater vernevelaar is een condenswater afvoerslang niet meer nodig.

De ideale oplossing voor bijvoorbeeld appartementen, in geval de VVE of verhuurder geen toestemming verleent voor het aanbrengen van een condenswater afvoerslang naar buiten

Wel is belangrijk om te melden dat deze vernevelaar niet gebruikt kan worden bij vorsttemperaturen buiten, vanwege bevriezingsgevaar.

Maak een (vrijblijvende) afspraak in onze nieuwe showroom te Hengelo (Ov) en overtuig uzelf van de fantastische specificaties van dit apparaat.



# MonoblockSpecialist.nl

# Silent inverter

Italiaans design



[MonoblockSpecialist.nl](http://MonoblockSpecialist.nl)



# Silent inverter

- Koelen en volwaardig verwarmen
- Koelvermogen 2,59kW (12HP)
- Verwarmend vermogen 3,82kW
- Opgenomen vermogen bij koelen 750 Watt
- INVERTER techniek met roterende DC compressor
- Standaard WIFI bediening
- Slank design, slechts 16 cm dik
- Geluidsarm, perfect voor slaapkamers, woonkamers, kantoren
- Geschikt voor ruimtes van 60 - 100 m<sup>3</sup>
- Tegen meerprijs uit te voeren met condenswater vernevelaar
- Geluid intern 35-48 db(A)
- Geluid extern 45-55 db(A)

**De Silent Inverter** is een monoblock airco met uitstekende koel prestaties en een standaard ingebouwd 1500Watt verwarmings element, waarmee verwarmen bij buitentemperaturen tot maar liefst -15 °C tot de mogelijkheden behoort.

De Silent inverter is één van de 'stilste' monoblockairco's op dit moment die verkrijgbaar zijn.

Tevens kan tegen een kleine meerprijs de Silent Inverter worden uitgerust met een condenswater vernevelaar. Hierdoor is een condenswater afvoerslang niet meer nodig. De ideale oplossing voor bijvoorbeeld appartementen, in geval de VvE of verhuurder geen toestemming verleent voor het aanbrengen van een condenswater afvoerslang.

Wel is belangrijk om te melden dat deze vernevelaar niet gebruikt kan worden bij vorsttemperaturen buiten, vanwege bevroeringsgevaar.


Maak een (vrijblijvende) afspraak in onze nieuwe showroom te Hengelo (Ov) en overtuig uzelf van de fantastische specificaties van dit apparaat.



MonoblockSpecialist.nl

# Clima Puro

met ESP luchtfilter techniek

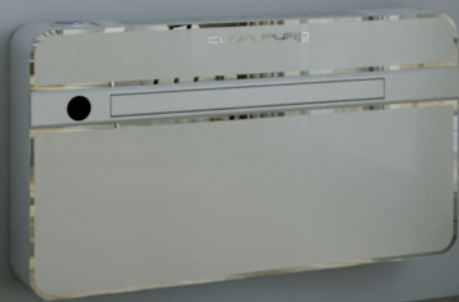

[MonoblockSpecialist.nl](http://MonoblockSpecialist.nl)

# Clima Puro


- Koelen en volwaardig verwarmen
- Koelvermogen 2,59kW (12HP)
- Verwarmend vermogen 3,82kW
- Opgenomen vermogen bij koelen 750 Watt
- INVERTER techniek met roterende DC compressor
- Standaard WIFI bediening
- Slank design, slechts 16 cm dik
- Geluidsarm, perfect voor slaapkamers, woonkamers, kantoren
- Geschikt voor ruimtes van 60 - 100 m<sup>3</sup>
- Tegen meerprijs uit te voeren met condenswater vernevelaar
- Geluid intern 35-48 db(A)
- Geluid extern 45-55 db(A)

## Clima Puro

De Clima Puro is de luxste uitvoering inde Zymbo reeks monoblockairco's. De Clima Puro is een monoblock airco welke is uitgevoerd met speciale 10.000 Volt ESP filters, die de kleinste deeltjes (PM2.5) filteren alsmede 95% van de in de lucht verkerende virussen en bacteriën doodt. Tevens is de Clima Puro voorzien van een standaard ingebouwd 1500W verwarmings element, waarmee verwarmen bij buitentemperaturen tot maar liefst -15 °C tot de mogelijkheden behoort..

Tegen een kleine meerpijs kan de Clima Puro worden uitgerust met een condenswater vernevelaar. Hierdoor is een condenswater afvoerslang niet meer nodig. De ideale oplossing voor bijvoorbeeld

appartementen, in geval de VvE of verhuurder geen toestemming verleent voor het aanbrengen van een condenswater afvoerslang. Wel is belangrijk om te melden dat deze vernevelaar niet gebruikt kan worden bij vorsttemperaturen buiten, vanwege bevroeringsgevaar.

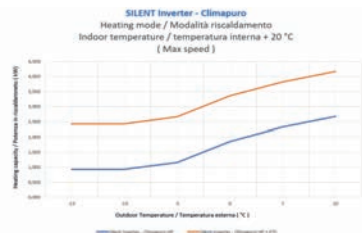

**ZY ZYMBO ITALIA**  
INNOVATIVE AIR CONDITIONER



MonoblockSpecialist.nl

# Clima Puro


met ESP luchtfilter techniek



MonoblockSpecialist.nl

# Clima Puro


met ESP luchtfilter techniek

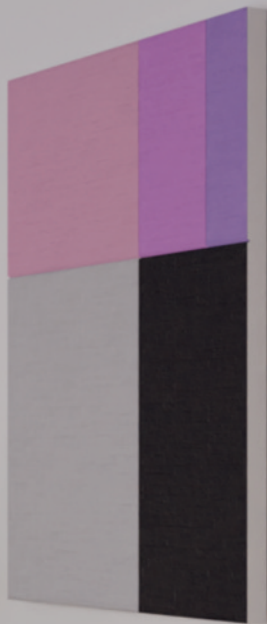

MonoblockSpecialist.nl

# Clima Puro

met ESP luchtfilter techniek

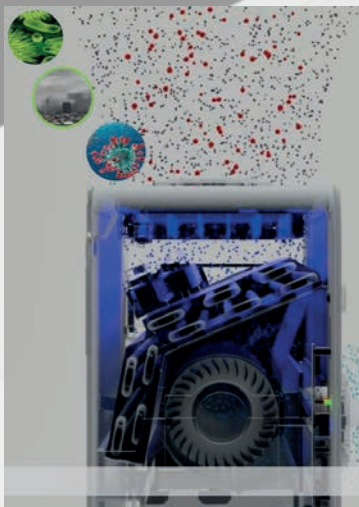


## PURIFICATION

≥ 96 %




### Steriliseert de binnenlucht

Dankzij de moleculaire filters is de CLIMA PURO in staat om 2.5PM deeltjes, pollen en fijnstof met een efficiëntie van  $\geq 96\%$  al in de eerste luchtcirculatie te verwijderen. Bovendien, dankzij de combinatie van ioniserende en actieve filter-systemen, gevoed door 10.000V en magnetische collectoren worden alle levende vormen, waaronder virussen en bacteriën (door het hoge voltage) vernietigd!



Ionisatie van stofdeeltjes



Verzamelen van gepolariseerde deeltjes

DE MEEST GELUIDSARME MONOBLOCK IN ZIJN KLASSE!



32 – 45 dB(A)

SWEET DREAM

### “Stille Kracht”

De CLIMA PURO behoort tot de meest geluidsarme monoblock airc'o's die momenteel op de markt zijn. Het geluid binnen, veroorzaakt door de ventilator en de compressor ligt tussen de 32 en 45 dB(A). Slaap lekker!





MonoblockSpecialist.nl




Italiaans Design

**M**onoblock**S**pecialist.nl

# Silent on/off Silent Inverter Clima Puro

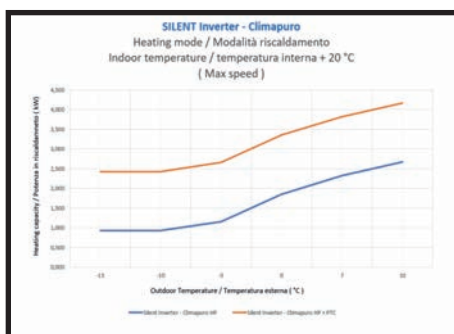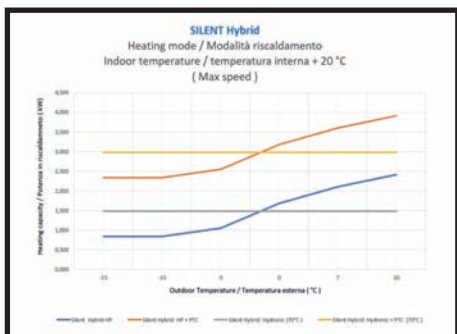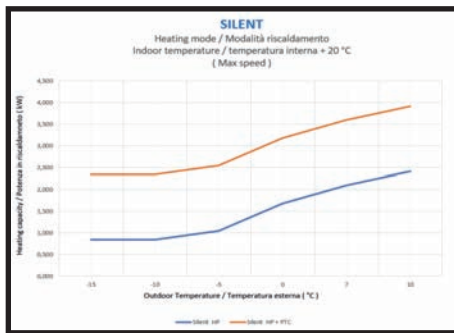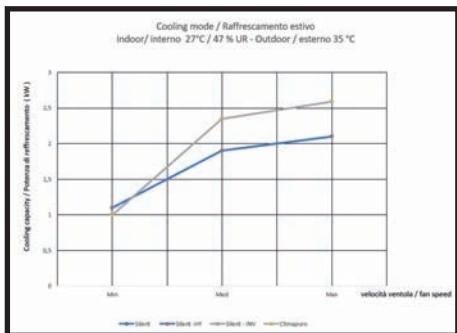

## Machine dimensions / Dimensioni macchina

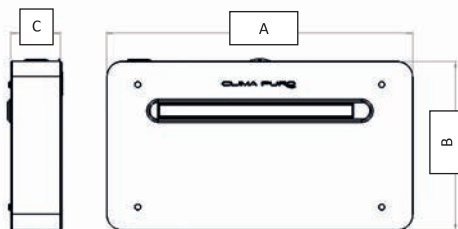

	Silent - Climapuro			
A ( mm )	1000			
B ( mm )	550			
C ( mm )	160			
Weight / peso ( Kg )	46	47	49	49





Italiaans Design

MonoblockSpecialist.nl

# Silent on/off, Silent Inverter Clima Puro

Italiaans Design

## Montage




Hoewel de drie Zymbo modellen eenvoudig zelf te monteren zijn, kan het voorkomen dat u dit toch liever wilt uitbesteden.

Wij als de MonoblockSpecialist monteren zelf geen airco's wij zijn uitsluitend de leverancier van deze airco's. Wij beschikken wel over een aantal Montage partners die als zelfstandig bedrijf, bij u de eventueel komen leveren en monteren. Standaard hanteren deze bedrijf één vast tarief voor een montage van een Monoblockairco. Ongeacht waar in Nederland.

Informeer vrijblijvend bij ons naar de mogelijkheden.

Toch liever zelf deze montage klus klaren, dat kan. Elke monoblockairco wordt geleverd met duidelijke (Engelstalige) handleiding en montage voorschriften.

Elke handige Doe-Het-Zelver zou dit moeten kunnen. In de verpakking van elke monoblockairco zitten alle benodigheden die u voor de montage nodig heeft (excl. Gereedschap) Indien u voor de optie vernevelaar in combinatie met Vervangende gevelroosters kiest, moet er door één van de gevelroosters een klein gaatje geboord worden voor de vernevelaar uitblaasunit.



**M**onoblock**S**pecialist.nl

## Technische gegevens

Maximale koelcapaciteit binnen	2,1 kW
Nominaal Koelcapaciteit binnen	2,1 kW
Minimale koelcapaciteit binnen	1,1 kW
Intern geluid / luchtdruk min/max	35-48 db(A)
Extern geluid / Luchtdruk min/max	45-55 db(A)
Ontvochtiging capaciteit	0,5 L/h
Opgenomen vermogen	810 Watt
EER	261
Energie klasse	A
Maximaal verwarmend vermogen	3,6 kW
Nominaal verwarmend vermogen	2,1 kW
Minimaal verwarmend vermogen	1,0 kW
Extra keramisch P.T.C verwarmend vermogen	1500 W
COP	311
Maximale lucht verplaatsing binnen	340 m³/h
Laagste lucht verplaatsing binnen	215 m³/h
Maximale lucht verplaatsing buiten	550 m³/h
Medium lucht verplaatsing buiten	450 m³/h
Laagste luchtverplaatsing buiten	350 m³/h
Aansluit spanning	230 Volt
Aansluit frequentie	50Hz
Aansluit fase	1 Ph
IP classificatie	IP20
Lengte	1000MM
Breedte	550MM
Diepte	160MM
Binnen motor in airco	PG motor
Buiten motor in airco	AC motor
Behuizing	metaal/aluminium
Voorplaat	Gehard kristal glas
Top Grill	Gegalvaniseerd metaal
Inlaat filter	Roestvrijstaal
ESP filter	NEE
Compressor type	Roterende VRC
Koelgas	R32
GWP & ODP	675/0
Keramische P.T.C. heater	1500 Watt
Verse lucht inlaat (van buiten naar binnen)	Ja
Verse lucht inlaat maximaal	25 m³/h
Automatisch water verdampen bij koelen	ja
Ventilatie gaten muur doorsnede (2x)	Ø162mm
Afstand tussen de ventilatie gaten	293 mm
WiFi module	Optioneel
Condenswater vernevel functie bij verwarmen	optioneel
Montage service	optioneel
Gewicht inclusief verpakking	52,0 KG
Gewicht airco	46,0 KG
Europese keurmerken	CE & RoHS-ETL

## Silent On/Off

2,1 kW
2,1 kW
1,1 kW
35-48 db(A)
45-55 db(A)
0,5 L/h
810 Watt
261
A
3,6 kW
2,1 kW
1,0 kW
1500 W
311
340 m³/h
215 m³/h
550 m³/h
450 m³/h
350 m³/h
230 Volt
50Hz
1 Ph
IP20
1000MM
550MM
160MM
PG motor
AC motor
metaal/aluminium
Gehard kristal glas
Gegalvaniseerd metaal
Roestvrijstaal
NEE
Roterende VRC
R32
675/0
1500 Watt
Ja
25 m³/h
ja
Ø162mm
293 mm
Optioneel
optioneel
optioneel
52,0 KG
46,0 KG
CE & RoHS-ETL

## Silent Inverter

2,59 kW
2,35 kW
1,0 kW
35-48 db(A)
45-55 db(A)
0,5 L/h
750 Watt
313
A+
3,82 kW
2,32 kW
0,8 kW
1500 W
322
420 m³/h
340 m³/h
550 m³/h
450 m³/h
350 m³/h
230 Volt
50Hz
1 Ph
IP20
1000MM
550MM
160MM
DC motor
EC
metaal/aluminium
Gehard kristal glas
Gegalvaniseerd metaal
Roestvrijstaal
NEE
Roterende DC inverter
R32
675/0
1500 Watt
Ja
25 m³/h
ja
Ø162mm
293 mm
JA
optioneel
optioneel
optioneel
55,0 KG
49,0 KG
CE & RoHS-ETL

## Clima Puro

2,59 kW
2,35 kW
1,0 kW
35-48 db(A)
45-55 db(A)
0,6 L/h
750 Watt
313
A+
3,82 kW
2,32 kW
0,8 kW
1500 W
322
420 m³/h
340 m³/h
550 m³/h
450 m³/h
350 m³/h
230 Volt
50Hz
1 Ph
IP20
1000MM
550MM
160MM
DC motor
EC
metaal/aluminium
Gehard kristal glas
Gegalvaniseerd metaal
Roestvrijstaal
JA
Roterende DC inverter
R32
675/0
1500 Watt
Ja
25 m³/h
ja
Ø162mm
293 mm
JA
optioneel
optioneel
optioneel
55,0 KG
49,0 KG
CE & RoHS-ETL

# Silent on/off Silent Inverter Clima Puro

Italiaans Design



**RoBeau vof**  
MonoblockSpecialist  
WarmtepanelenExpert



**ZYMBO ITALIA**  
INNOVATIVE AIR CONDITIONER

**MonoblockSpecialist**  
showroom

Parelstraat 16  
7554TM Hengelo

T: 06 514 00 778

E: [info@monoblockspecialist.nl](mailto:info@monoblockspecialist.nl)

W: [monoblockspecialist.nl](http://monoblockspecialist.nl)

# MonoblockSpecialist.nl